Calumen® II 1.2.4
13 februarie 2013
Baza de date : SGG Romania

Configuratie vitraj

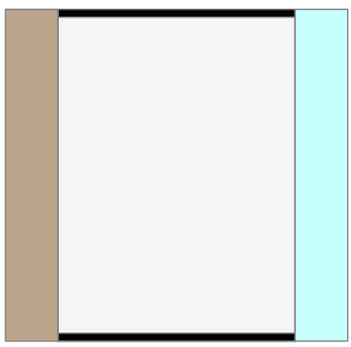

	Prima sticla	A doua sticla
Gaz		Argon 90% 18,00mm
Depunere		
Prima sticla	PARSOL BRONZE 4,00mm	PLANILUX 4,00mm
Depunere		
Folie		
Depunere		
A doua sticla		
Depunere		

Reflexiv maro 4-18-4argon

Dimensiuni gabarit

Grosimea nominala :	**26,0**	**mm**
Greutate : :	**20,0**	**kg/m²**

Factori luminori (EN410-2011) :

Transmitanta. :	**55**	**%**
Reflexia externa :	**9**	**%**
Reflexia interna :	**13**	**%**

Factori energetici (EN410-2011) :

Transmitanta. :	**52**	**%**
Reflexia externa :	**9**	**%**
Reflexia interna :	**12**	**%**
Absorbtia A1 : :	**35**	**%**
Absorbtia A2 : :	**4**	**%**
Factorul solar g : :	**0,58**	
Coef. de umbrire : :	**0,67**	

Transmisia termica (EN673-2011)

- 0° Raportat la pozitia verticala

Ug :	**2,6**	**W/(m².K)**

FENESTELA 68
Fenestela 68
Proiectare
Ilieni zona Sancrai
527105
Romania

Telefon : : 0267306868
Mobil : :
Fax : : 026730686868
68@68.ro

CALUMEN® II este un program de simulare pentru a calcula performantele de baza ale sticlei cum ar fi transmisia luminoasa, factorul solar sau coeficientul de izolare termica. Valorile calculate sunt orientative si se pot modifica. Ele nu pot fi utilizate pentru a garanta performantele produsului.

Aceste valori sunt calculate conform standardelor EN410 si EN 673. Tolerantele sunt definite in acord cu standardelor EN 1096-4 sau ISO9050. Cu toate acestea, utilizatorul trebuie sa verifice compatibilitatea produselor asociate, in special in ceea ce priveste grosimea si culoarea.
In plus, este responsabilitatea sa sa verifice daca combinatia de sticle rezultata respecta cerintele Reglementarilor la nivel national, local sau regional.

Regulile de calcul si rezultatele programului Calumen II sunt aprobate de TÜV Rheinland Quality / TNO quality – Report 11923R-11-33705

www.tuv.com TÜVRheinland ID:0000036859
- Calculation software verified
- EN 410 and EN 673

Saint-Gobain Glass